

FRENCH



INSTALLATION DES BATTERIES

1. Retirez le boulon qui maintient la porte de la batterie.
2. Retirez le support de la batterie.
3. Installez les batteries en accord avec la signalisation de polarité du support.
4. Branchez la connexion électrique au compartiment des batteries.
5. Remplacez le compartiment des batteries.
6. Remplacez la porte du compartiment des batteries.

FIXATION DU CHARGEUR

Connexion directe au coude d'alimentation :

Le chargeur se visse directement dans le coude d'alimentation vertical

(le coude du chargeur peut être adapté avec du papier de verre si le coude est trop large.)

CHARGER LE CHARGEUR

1. Soutenez le chargeur par derrière, en plaçant le pouce sous le bord du couvercle.
2. En faisant glisser votre pouce vers le haut le couvercle s'ouvrira.
3. Chargez les billes et fermez le couvercle.

ACTIVER LE CHARGEUR

Allumer :

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche et lâchez-le.

Éteindre :

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le ainsi jusqu'à ce que le chargeur montre une indicateur rouge. Lâchez le bouton et le chargeur s'éteindra.

Programmation :

1. Après avoir branché votre nouveau chargeur Invert Halo Too, le voyant LED devient vert et intermittent pendant quelques instants. Pour entrer en mode de programmation, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé tant que le voyant est intermittent. Lorsque ceci est fait correctement, la couleur du voyant LED deviendra rouge et vous pourrez lâcher le bouton. Le voyant LED restera rouge pendant environ 1 seconde.
2. La configuration actuelle de la vitesse du moteur sera indiquée par le nombre de clignotements du voyant LED vert (1 = vitesse la plus basse ; 6 = vitesse la plus élevée).
3. La configuration actuelle de sensibilité du micro sera indiquée par le nombre de clignotements du voyant LED orange (1 = sensibilité la plus basse ; 6 = sensibilité la plus élevée)
4. La configuration actuelle de contrôle du stock d'alimentation sera indiquée par le nombre de clignotements du voyant LED rouge (1 = éteint ; 2 = allumé).
5. Le voyant LED vert restera allumé pendant 1 seconde. Pour changer la configuration de la vitesse du moteur, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé tant que le voyant vert est allumé. Le voyant LED deviendra rouge, indiquant que le chargeur est à présent prêt pour que la configuration de la vitesse du moteur soit modifiée et vous pouvez alors lâcher le bouton. Appuyez et lâchez le bouton le nombre de fois correspondant à la nouvelle configuration désirée puis attendez. Si l'opération est réussie, le voyant LED rouge s'éteindra et le vert clignotera le nombre de fois correspondant à la nouvelle configuration.
6. Le voyant LED orange restera allumé pendant 1 seconde. Pour changer la configuration de sensibilité du micro, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé tant que le voyant LED orange est allumé. Le voyant LED deviendra rouge, indiquant que le chargeur est à présent prêt pour que la configuration de sensibilité du micro soit modifiée et vous pouvez alors lâcher le bouton. Appuyez et lâchez le bouton le nombre de fois correspondant à la nouvelle configuration désirée puis attendez. Si l'opération est réussie, le voyant LED rouge s'éteindra et le voyant LED orange clignotera le nombre de fois correspondant à la nouvelle configuration.
7. Le voyant LED rouge restera allumé pendant 1 seconde. Pour changer la configuration de contrôle du stock d'alimentation, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé tant que le voyant LED rouge est allumé. Le voyant LED restera rouge, indiquant que le chargeur est à présent prêt pour que le paramètre de contrôle du stock d'alimentation soit modifié et vous pouvez alors lâcher le bouton. Appuyez et lâchez le bouton le nombre de fois correspondant à la nouvelle configuration désirée puis attendez. Si l'opération est réussie, le voyant LED rouge s'éteindra et le voyant LED rouge clignotera le nombre de fois correspondant à la nouvelle configuration.

8. Le chargeur Halo Too quittera le mode programmation après un court moment d'inactivité.


Remarque : Il vaut mieux une configuration moins sensible du micro mais encore capable de détecter la détente du marqueur. Ne fixez pas le paramètre sur 6 si la configuration 2 détecte la détente du marqueur. Utilisez le paramètre 6 seulement si le 5 ne détecte pas la détente du marqueur.

Remarque :

1. Le fil connecteur de la batterie est un connecteur de 9V, mais les batteries de 9V n'ont pas assez de puissance. Utilisez uniquement 4 piles AA comme celles installées dans le support pour batterie fourni.
2. N'utilisez JAMAIS de blocs de batteries rechargeables non autorisés au lieu du support pour 4 piles AA fourni. Les composants électriques ne sont pas conçus pour supporter les hautes puissances de certains blocs de batteries rechargeables. L'utilisation de blocs rechargeables non autorisés peut donner lieu à un risque d'incendie ou de lésions et annulera votre garantie.
3. N'utilisez pas de piles AA rechargeables. Leur tension est inférieure à celle des piles alcalines et elles ne fournissent pas assez d'énergie.
4. N'essayez EN AUCUN CAS de modifier les composants électroniques, les fils ou le connecteur de batterie. Ceci peut donner lieu à un risque d'incendie et de lésions et annuler votre garantie.



INVERTPAINTBALL.COM

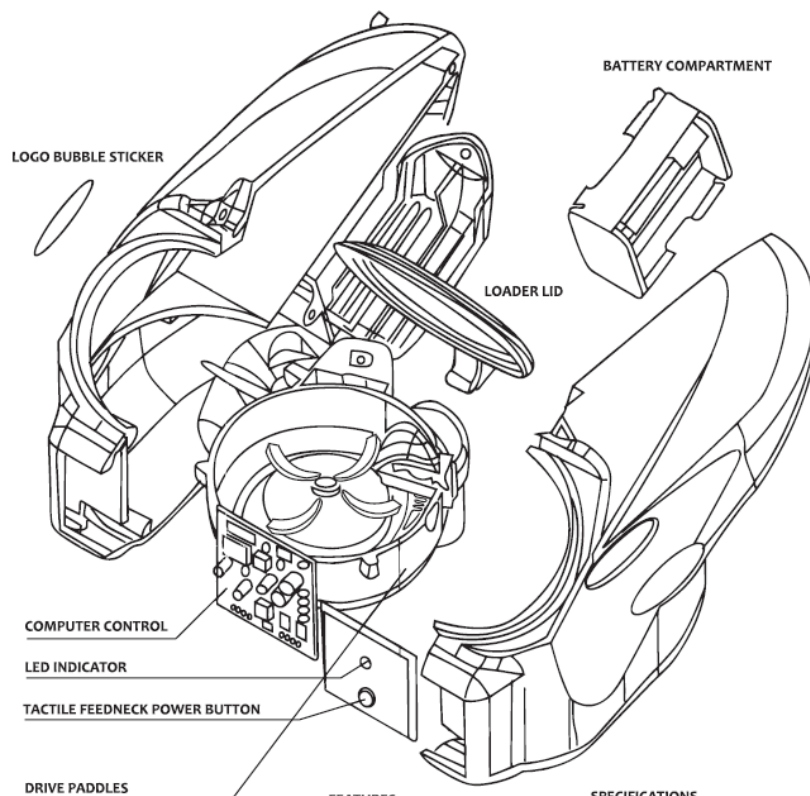

LOGO BUBBLE STICKER	STICKER BULLE DU LOGOTYPE
COMPUTER CONTROL	CONTRÔLE INFORMATIQUE
LED INDICATOR	TÉMOIN LED
TACTILE FEEDNECK POWER BUTTON	BOUTON DE MISE EN MARCHÉ TACTILE DU COUDE D'ALIMENTATION
DRIVE PADDLES	HÉLICES
LOADER LID	COUVERCLE DU CHARGEUR
BATTERY COMPARTMENT	COMPARTIMENT DES BATTERIES

CARACTÉRISTIQUES	SPÉCIFICATIONS
Débranchement automatique au bout d'une heure	Spécifications d'énergie..... 4AA Capacité.....180 billes Vitesse d'alimentation20 bps+
Indicateur de batterie faible Commande à courroie ultrasilencieuse Bouton de mise en marche tactile du coude d'alimentation État de puissance de charge Contrôlé par informatique Amorçage automatique Système anti-bourrage	

PAT. NOS. 5,791,325; 5,947,100

SPANISH



INSTALACIÓN DE BATERÍAS

7. Quite el tornillo que sujeta la puerta de baterías.
8. Quite la sujeción de las baterías.
9. Instale las baterías siguiendo las marcas de polaridad que aparecen en la pieza de sujeción.
10. Conecte la conexión eléctrica al compartimento de baterías.
11. Vuelva a instalar el compartimento de baterías.
12. Vuelva a instalar la puerta de baterías.

ACOPLAMIENTO DEL CARGADOR

Conexión directa en el cuello de alimentación:

El cargador se atornilla directamente en el cuello de alimentación vertical (el cuello del cargador se puede adaptar con papel de lija si el cuello es demasiado ancho).

CARGAR EL CARGADOR

4. Sostenga el cargador desde atrás, con el pulgar bajo el borde de la tapa.
5. Deslizándolo su pulgar hacia arriba, se abrirá la tapa.
6. Cargue las bolas de pintura y cierre la tapa.

ACTIVAR EL CARGADOR

Encendido:

2. Pulse y suelte el botón de encendido

Apagado:

3. Pulse el botón de encendido y manténgalo pulsado hasta que el cargador muestre una indicación roja. Suelte el botón y el cargador se apagará.

INVERT PAINTBALL, 570 MANTUA BLVD., SEWELL, NJ, 08080

Programación:

9. Después de encender su nuevo cargador Invert Halo Too, el indicador LED intermite en verde durante poco tiempo. Para entrar en el Modo de Programación, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante la intermitencia. Cuando se hace esto correctamente, el color del LED cambiará a rojo y podrá soltar el botón. El LED se mantendrá en rojo durante 1 segundo aproximadamente.
10. La configuración vigente de la Velocidad del Motor aparecerá como un número de flashes de LED verde (1= la velocidad más baja; 6 = la velocidad más rápida).
11. La configuración vigente de la Sensibilidad del Micrófono aparecerá como un número de flashes de LED naranja (1= la menor sensibilidad; 6 = la mayor sensibilidad).
12. La configuración vigente del Control del Stock de Alimentación aparecerá como un número de flashes de LED rojo (1= apagado; 2 = encendido).
13. El LED verde se mantendrá encendido durante 1 segundo. Para cambiar la configuración de la Velocidad del Motor, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido mientras el LED verde está encendido. El LED cambiará a color rojo, indicando que el cargador está preparado para que se le cambie el parámetro de la velocidad del motor, y usted podrá soltar entonces el botón. Pulse y suelte el botón el número de veces igual a la nueva configuración deseada y espere. Si la operación ha tenido éxito, se apagará el LED rojo y el LED verde intermitirá el número de veces correspondiente a la nueva configuración.
14. El LED naranja se mantendrá encendido durante 1 segundo. Para cambiar la configuración de la Sensibilidad del Micrófono, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido mientras el LED naranja está encendido. El LED cambiará a color rojo, indicando que el cargador está preparado para que se le cambie el parámetro de la sensibilidad del micrófono, y usted podrá soltar entonces el botón. Pulse y suelte el botón el número de veces igual a la nueva configuración deseada y espere. Si la operación ha tenido éxito, se apagará el LED rojo y el LED naranja intermitirá el número de veces correspondiente a la nueva configuración.
15. El LED rojo se mantendrá encendido durante 1 segundo. Para cambiar la configuración del Control del Stock de Alimentación, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido mientras el LED rojo está encendido. El LED se mantendrá en color rojo, indicando que el cargador está preparado para que se le cambie el parámetro de control del stock de alimentación, y usted podrá soltar entonces el botón. Pulse y suelte el botón el número de veces igual a la nueva configuración deseada y espere. Si la operación ha tenido éxito, se

apagará el LED rojo y el LED rojo intermitirá el número de veces correspondiente a la nueva configuración.

16. El cargador Halo Too saldrá del Modo de Programación después de un corto periodo de inactividad.


Nota: Es mejor establecer una configuración del micrófono menos sensible y todavía capaz de detectar el disparo del marcador. No lo fije en 6 si la configuración 2 detecta el disparo del marcador. Use sólo el parámetro 6 si el parámetro 5 no detecta el disparo del marcador.

Nota:

5. El conector de batería es del tipo 9V, pero las baterías de 9V no cuentan con suficiente energía. Use únicamente 4 pilas del tipo AA instaladas en el soporte de baterías proporcionado.
6. No use NUNCA bloques de baterías recargables no autorizados en lugar del soporte para 4 pilas AA suministrado. Los componentes electrónicos no están diseñados para trabajar con la elevada salida de algunos bloques de baterías recargables. El uso de bloques de baterías recargables no autorizados supone un riesgo de incendio o de lesiones e invalida la garantía.



INVERTPAINTBALL.COM

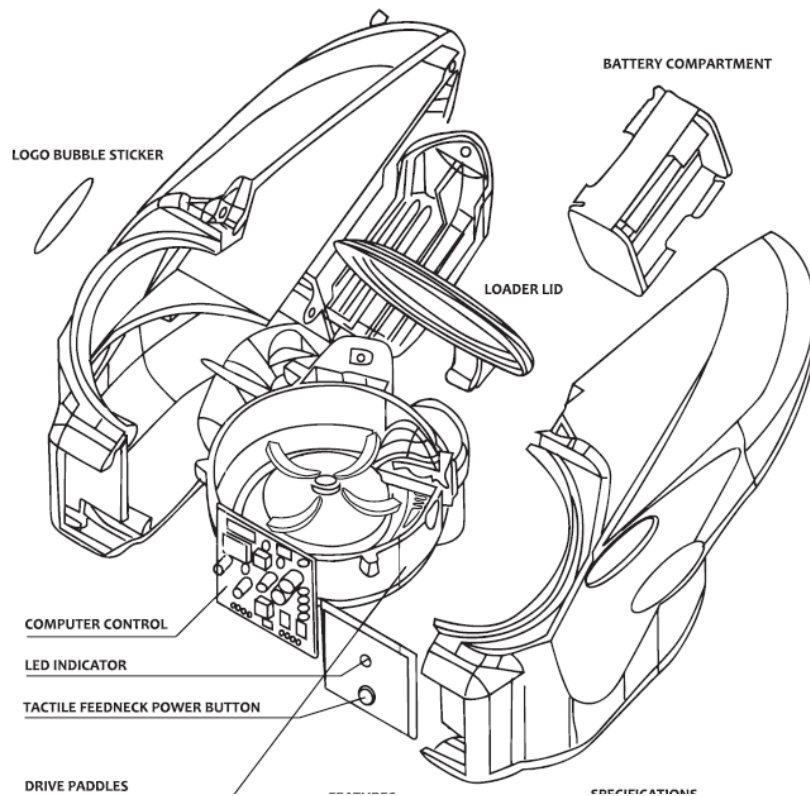

LOGO BUBBLE STICKER	PEGATINA CON LOGOTIPO DE BURBUJA
COMPUTER CONTROL	CONTROL INFORMÁTICO
LED INDICATOR	INDICADOR LED
TACTILE FEEDNECK POWER BUTTON	BOTÓN DE ENCENDIDO TÁCTIL DEL CUELLO DE ALIMENTACIÓN
DRIVE PADDLES	¿???
LOADER LID	TAPA DEL CARGADOR
BATTERY COMPARTMENT	COMPARTIMENTO DE BATERÍAS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Autoapagado en 1 hora	Requisitos de energía..... 4AA Capacidad.....180 bolas de pintura Velocidad de alimentación.....20 bps+
Indicador de batería baja “belt drive” ultrasilencioso Botón de encendido táctil del cuello de alimentación Estado de la potencia de carga Controlado informáticamente Auto Prime?? Antiatascos Freeway	

PAT. NOS. 5,791,325; 5,947,100